



Wellendichtring SNM aus hochreißfestem Silikonkautschuk mit Befestigungsmutter

- IP66
- Erhöhtes Drehmoment ca. 5 Ncm
- Widerstandsfähig gegen Spritzwasser, Salzsprühnebel, Sonnenlicht, Ozon, Witterungseinflüsse, Pilze, Staub und die meisten Säuren und Schmieröle.

Die Dichtung umschließt die rotierende Welle und bildet eine wasser- und staubdichte Abdichtung zur Welle.


## Daten

Material Silikon-Dichtung	Silikonkautschuk gemäß A-A-59588
Befestigungsmutter	Messing, vernickelt
Temperaturbereich	-75 °C..+204°C
Lebensdauer	100.000 Umdrehungen
Farbe	Grau

## Bestellschlüssel

<b>Beschreibung</b>	Auswahl: <b>Standard=schwarz/fett</b> , mögliche <i>Optionen=grau/kursiv</i>		
<b>Serie:</b>	<b>SNM</b>		
<b>Gewinde:</b> 1/4"-32 UNEF (Wellendurchmesser 3.175 mm) 3/8"-32 UNEF - (Wellendurchmesser 6.35 mm) M9x0,75 - (Wellendurchmesser 6.35 mm)		1/4 3/8 M9	
<b>Weitere Größen, Farben auf Anfrage</b>			

## Technische Zeichnung

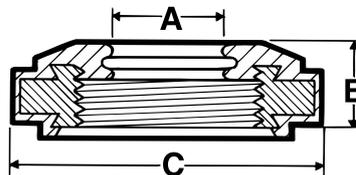

Thread	A	B	C
1/4-32UNEF	3.18 mm	5.56 mm	9.53 mm
3/8-32UNEF	6.35 mm	5.56 mm	12.70 mm
M9 X 0.75	6.35 mm	5.56 mm	12.70 mm